

# Tutoriel d'installation de l'Agent OCS sur Linux Debian 9


Mettre à jour votre système :

```
# apt-get update  
# apt-get upgrade
```


Installer le paquet ocsinventory-agent

```
# apt-get install ocsinventory-agent
```

Choisir le protocole HTTP pour la communication

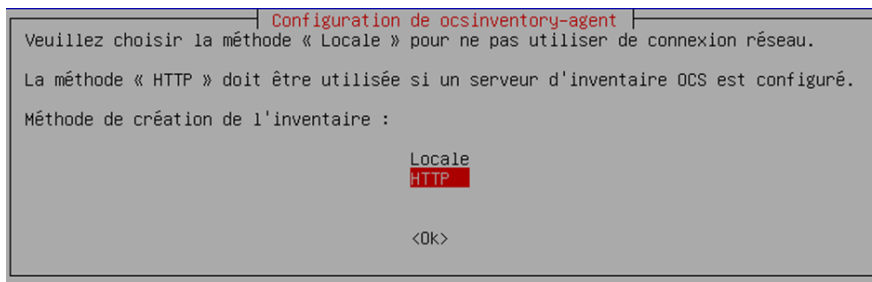

Entrer l'adresse IP du serveur OCS

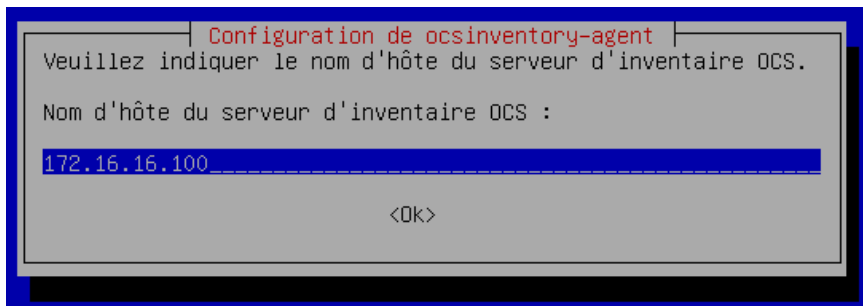

Vous pouvez ensuite y ajouter un « tag » c'est-à-dire un nom significatif pour le retrouver plus facilement sur OCS Reports.

Démarrage du démon OCS

```
# ocsinventory-agent --daemon (Attention il y a 2 tirés avant daemon)
```

En cas de soucis vous pouvez reconfigurer l'agent OCS, comme par exemple en cas de changement d'adresse IP du serveur.

```
# dpkg-reconfigure ocsinventory-agent
```